Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0024
Referenznummer	7899
Ganz neu	✓

Basis	
Type	Anhänger
Aksel	4
Stand	Fabrikneu

Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5

Autotransport	
Ladelänge	8250 mm

Federung	
Luft	✓

Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	22260
zul. Gesamtgewicht kg	30000
Leergewicht kg	7740
Gesamtgewicht, Tieflader kg	44000
Belastbarkeit, Tieflader kg	36260

Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Doppelte Rampe	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓

Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stålbund
Zurrösen im Boden	✓

Anschlüsse	
Marke	VBG 57 mm
Luftanschluss	Duomatic
Variable Deichsel	ja
Kupplungshöhe mm	800

Dimension	
Innenlänge mm	5450 + 2850mm på repo
Breite mm	2550
Laden höhe am seite mm	1080mm på rapo
Ladefläche höhe mm	900

Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	9950-10550mm
Schaft-Typ	BPW
Zul. Achslasten kg	11 + 11 + 11 + 11

Beskrivelse

Neuer Hangler VTS-H 400 4-Achs-Maschinenanhänger – Doppelrampen

Gesamtlänge der Ladefläche: 8250 mm, Ladeflächenlänge: 2000 + 850 mm, Plattformlänge: 4600 mm, Flachteil: 850 mm, Schrägteil: 850 mm
Vollverzinktes Fahrgestell und Rampen
Hydraulische, verzinkte Rampen: 2-teilige Rampe: L 2800 mm + 800 mm, B 750 mm. Über die Hydraulik des Vorderwagens lassen sich die Rampen anheben, absenken und seitlich verschieben. Die Bedienung erfolgt über seitliche Griffe. Die Hydraulikanlage verfügt außerdem über ein Drosselventil, sodass der Druck manuell eingestellt werden kann.
(Alternativ kann der Anhänger bei Bestellung auch als einzelne Vollrampe und mit 24-V-Steckdose/Hydraulikstation geliefert werden.)
BPW 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung mit Hebe-/Senkfunktion
235/75R17.5-Reifen mit M+S-Zulassung
70-mm-Holzbretter im Boden und geriffelte Stahlbleche über den Radkästen – 2 x 5 Stück. Einstecklöcher in der Randschiene – 2 x 8 Stück. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randschiene – 2 Stück. 5 Tonnen vorne – niedrige Ladehöhe von 900 mm – zusätzliche 70 mm für Verbreiterungsbretter, die mittig im Boden der Ladefläche versenkt sind
Speichermagazin für Ketten/Gurte im Rapo integriert
Schiebedeichsel mit 57-mm-Zugöse, minimale Kupplungslänge 9950 mm, kann um 600 mm verlängert werden
Edelstahl-Werkzeugkasten
LED-3-Kammer-Rückleuchten
4 Stk. ausziehbare Breitlastschilder mit Reflexbrettern und LED-Positionsleuchten auf 3000 mm
4 Stk. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stück seitlich + 2 Stück hinten)
Abnehmbare Rundumleuchte an einer Rampe

Zugelassen für Blockwagenfahrten: 60 km/h: 44.000 kg / Traglast 36.260 kg – bei 90 km/h: 30.000 kg / Traglast 22.260 kg

Druck- und Tippfehler vorbehalten –

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Wir haben ständig eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten – Rufen Sie uns an, um weitere Informationen zur Lieferzeit zu erhalten. Die Rampe kann auch als einzelne Komplettrampe geliefert werden. Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!

Als Händler der Produkte des österreichischen Herstellers Hangler fertigt Hangler seit vielen Jahren robuste Anhängerprodukte für härteste Einsätze. Die Produktpalette reicht weit – von Maschinen-, Tieflader-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Anhängern etc. Sie erhalten ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig ausgeführt werden.

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S













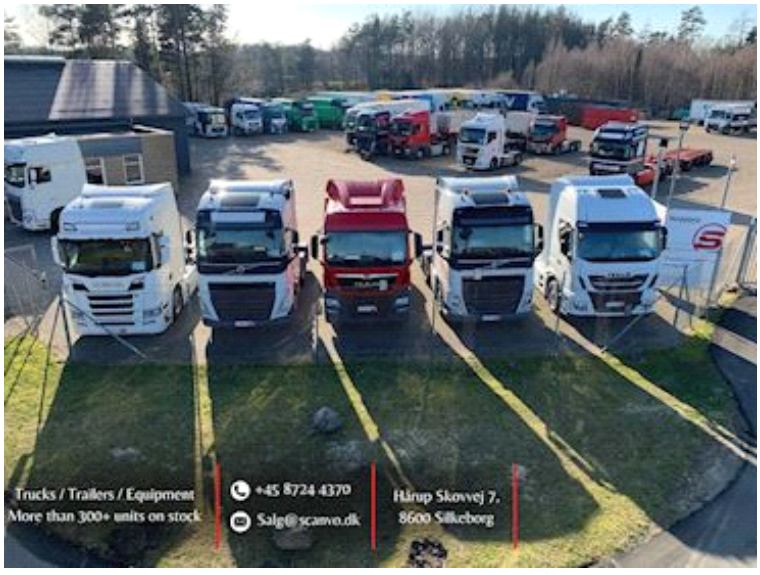

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S





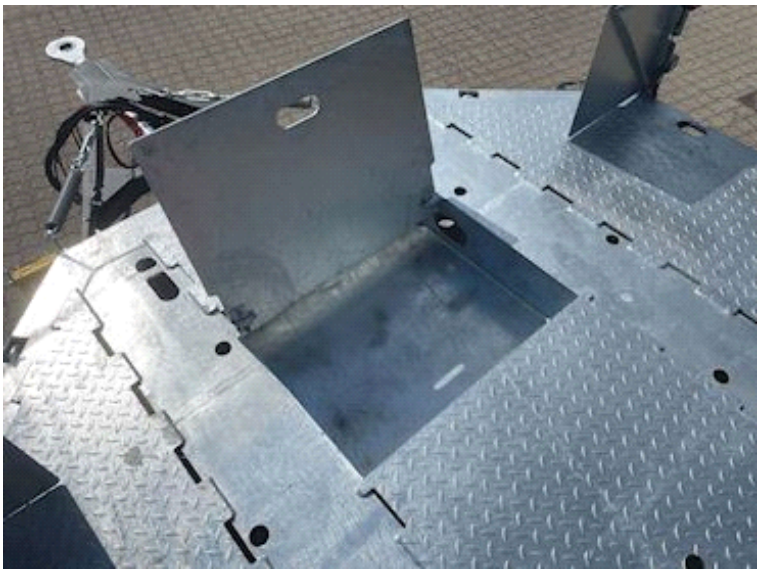










ACHTUNG






HANGLER

